




*Aristo

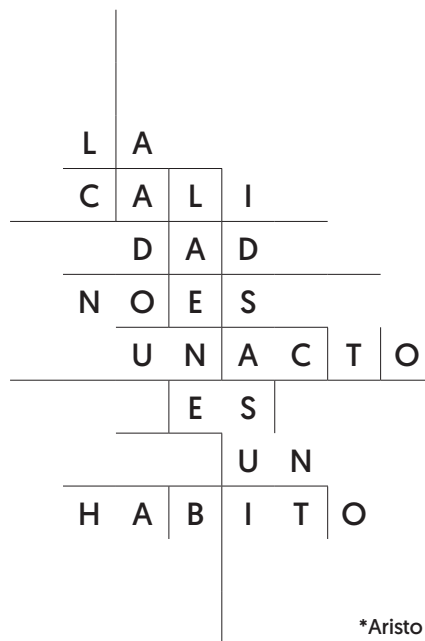

Turquía y más de 40 mercados extranjeros,

De clase mundial, con alta tecnología de producción de herrajes,
Centro de Investigación y Desarrollo formado por personal experto,
cooperación con Tübitak y Universidades,
30 años de experiencia en diseño de moldes con diseño soportado por computadora,

Planta de recubrimiento de zinc totalmente automática controlada por PLC
y resistente a la corrosión

Procesos de recubrimiento superficial,

Máquinas de automatización específicas del producto con calidad continua
del producto

Y reducido a cero errores del factor humano,

El laboratorio de referencia que proporciona la información

Y la idoneidad internacional de la industria,

Certificaciones de calidad nacionales e internacionales que confirman que
la

Sistema de Gestión de la Calidad está obligado a aplicar y aplicar

Diseño, producción y venta de puertas y ventanas de apertura y


Sistemas basculantes,

“Export Performance Award” y los Exportadores de Minería y Metales de
Estambul Asociación, que son dignos de cada año, así como muchos otros
Premios como “Stars of Exports”.

500 personas trabajan con orgullo de la producción nacional en
Mejor aún, para los más nuevos...

El objetivo es siempre más adelante...





Vorne es consciente de que la “gestión de la calidad total” es un trabajo en equipo, y por el sentido que adopta este entendimiento de la alta dirección al empleado en la unidad más baja, a los proveedores. Se compromete a cumplir los requisitos de las normas del sistema de gestión en este sistema y mejorar continuamente la eficacia de los objetivos.

Norma de calidad ISO 9001

Todas las normas están optimizadas por todas las ventas para todos los procesos de producción y desarrollo. Esto nos proporciona patrones de desempeño definidos y nos permite implementar dentro de las condiciones económicas.

Norma de Gestión Ambiental ISO 14001

Define metodologías de gestión medioambiental acreditadas internacionalmente. Reducir el consumo de energía mediante el desarrollo sistemático. Todos los desechos son sistemáticamente reducidos y controlados por la compañía para “ Responsabilidades y Políticas Ambientales ”

BS OHSAS 18001

Estándar de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional

Le permite planificar, bloquear y prepararse para no tener prioridades de todas las operaciones en caso de riesgo y accidente, determinando las predicciones y detallando los riesgos, como lo proporciona el hecho de que el trabajo puede realizarse físicamente y psicológicamente en una largo plazo.




Mantiene la apariencia metálica estética...

Vorne puede ser utilizado en todo el mundo debido a su revestimiento especial. Por esta razón, nuestros productos son uso adecuado durante muchos años sin deteriorar la calidad de la superficie en diferentes condiciones climáticas y sin ningún problema visual oxidado en sus ventanas.





Los productos Vorne, que han sido sometidos a ensayos de resistencia mecánica a 10 años de acuerdo con las normas europeas en diferentes ventanas ponderadas, completan el proceso de prueba sin ninguna deformación.






Aperturas de Ventanas y puertas de balcón que los puntos más débiles de las casas, sólo toma unos minutos de ladrones. El objetivo de la seguridad es hacerlo lo más difícil posible para ellos.

En los sistemas de seguridad de Vorne, debido a la seguridad incrementada con hongos seguridades multi-punto y piezas de acero inoxidable de seguridad, proporciona una seguridad completa contra abrir forzosamente el marco de la ventana o levantar el marco.

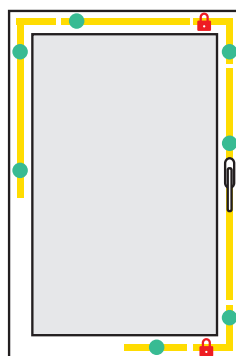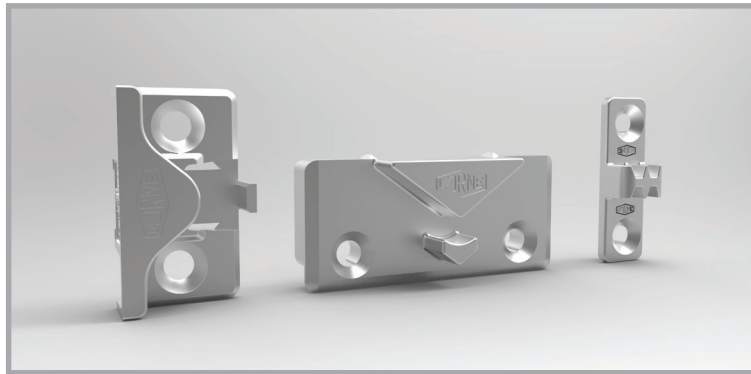


Seguridad Estándar

Evita que las ventanas sean forzosamente abiertas por los ladrones con simples herramientas manuales como un destornillador.

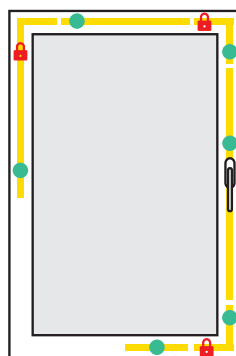


Seguridad Incrementada



Debido a la mayor seguridad con clavijas de seguridad de varios puntos y agarraderas de acero de seguridad, impide la apertura de la hoja de todas las esquinas.

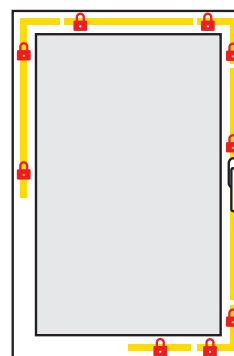

Seguridad Completa

Los pasadores de seguridad y las empuñaduras de seguridad de acero que rodean el marco proporcionan seguridad completa contra la apertura forzada del marco de la ventana o mediante la ampliación del marco.




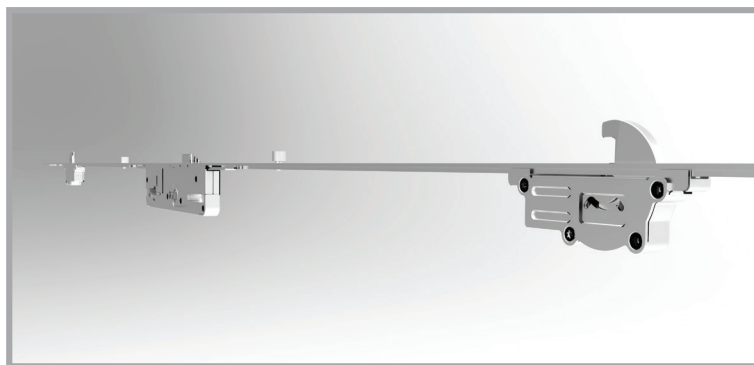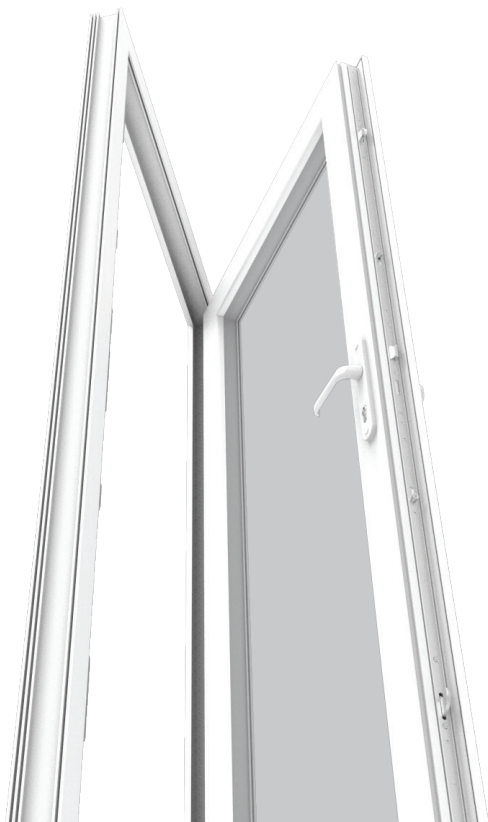


El cierre de gancho de Vorne permite que el marco se sujete en el marco pasando por dos ganchos direccionales opuestos ya través de pernos de contrafuerte de acero fijados en el bastidor. Además de la pestaña de gancho, la cerradura tiene la capacidad de bloquear con un golpe del pestillo y la resistencia.

Tiene función de bloqueo multipunto y se puede utilizar integrado con otros elementos de bloqueo de seguridad en puertas anchas. Proporciona calor y aislamiento acústico al lado de la máxima seguridad.





Los productos Vorne se pueden ajustar fácilmente usando pasadores de bloqueo ajustables; Proporciona el goma completo contra la permeabilidad del aire, el viento fuerte o la lluvia y proporciona una gran cantidad de ahorro de energía, así como el aislamiento del sonido.

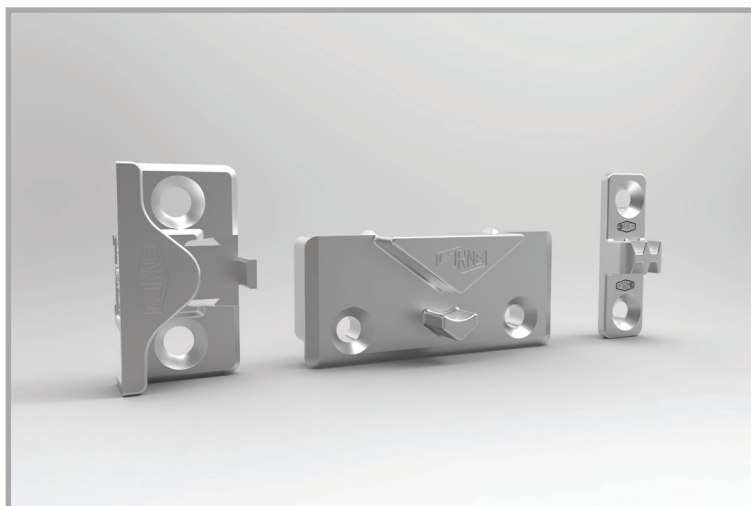

Con el sistema de ventilación ajustable Vorne, se puede proporcionar ventilación controlada en diferentes climas dependiendo de la distancia. Puede ventilar su ventana para esto sin abrirlo.

El dispositivo de manipulación incorrecta de Vorne impide que el marco se escape, ya que se evita por error en la ventana de seguridad y siempre trabajando al mismo nivel.

El mecanismo de freno de las bisagras de Vorne evita que el marco se desplace sin control.

Cuando la ventana está en la posición de abatible en primer lugar, el estabilizador de las estancias impide que el parabrisas se cierre.



El sistema abatible primera posición de Vorne cumple la función de seguridad para niños al no permitir la apertura de la ventana 180 ° en la posición de apertura.

Cuando el mango está en la posición horizontal, la ventana toma la posición de inclinación y giro; La ventana se abre completamente cuando la palanca está en la posición vertical.



Para los espacios abiertos como balcón, terraza, jardín...



Oscilo Paralela

El sistema de oscilo paralela de Vorne no causa ninguna pérdida de uso del volumen interior de la habitación debido a su tamaño de apertura amplio. Debido a los pernios ajustables en los accesorios, la impresión del goma se puede ajustar como deseado. Por lo tanto, se proporciona aislamiento térmico y acústico.

Sistema que puede proporcionar seguridad completa contra robo con sus clavijas seguras; Se puede utilizar en espacios abiertos como balcón, terraza y jardín.

Sistema de oscilo paralela que se puede aplicar en vertical de 450mm-2400mm y horizontal de 600mm-1600mm es adecuado para el uso de hasta 3,2 metros de ancho y peso de marco de 130 kg.

Se puede aplicar como una apertura derecha o izquierda, así como una posibilidad de doble marco.

Se puede aplicar a PVC, madera y también perfiles de aluminio con piezas de soporte adicionales.



Plegable




Se plegable apertura amplia de hasta 6,5 metros por el beneficio lateral de ahorro espacio. El sistema plegable de Vorne puede aplicar entre 3-7 el número de hojas. Se puede utilizar en abierto espacios como balcón, terraza y jardín fuera.

En el rango de 350mm-1200mm independiente. Anchura del marco, 350mm-900mm. Anchura del marco plegable, 540mm-2400mm

Altura del marco, sistema plegable de Vorne es adecuado para usar hasta 80 kg de peso.

Es posible utilizar en todos los perfiles con.

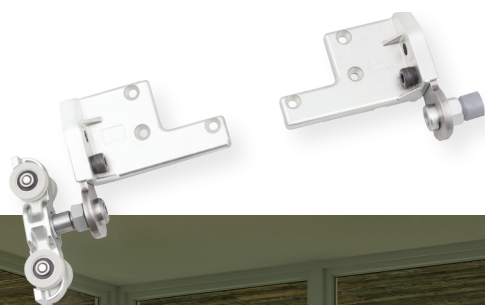

Opciones de ajuste especiales.



Armonía con la forma de lugar...

Ventana Trapeizoidal

Ventanas trapezoidales que convierten los espacios asimétricos en habitables.

Ambientes y adaptarse a la forma del espacio.

Hace diferentes diseños son aplicables.

Se puede utilizar entre ángulos de 15 ° y 50 °.




Puede transportar cinturones pesados de 80 kg con combinaciones de bisagras Y es conveniente para el uso derecho e izquierdo con simétrico.

Bisagra característica de la bisagra.

Cuando la circulación de aire es intensa, evita daños en el cinturón bloqueando el impacto del hoja en la primera posición primera.



Bisagra Oculta

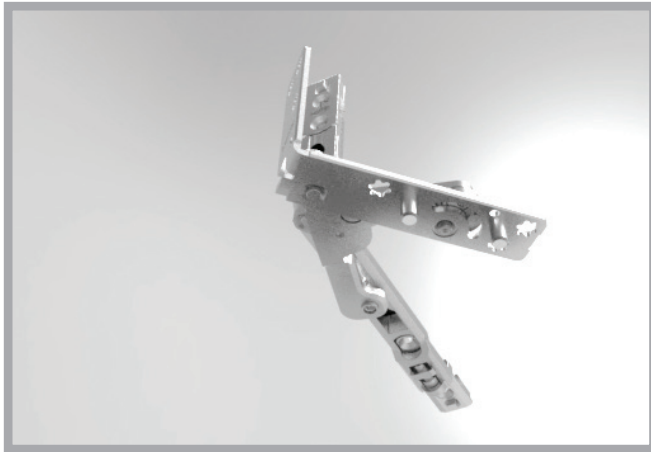

Debido a que los mecanismos de la ventana no aparecen, el Vorne sistema de ventana con bisagras ocultas con aspecto estético puede aplicarse en la vertical 380-2400mm, horizontal 375-1350mm.

No se requiere perforación en ninguna de las superficies visibles de las ventanas. Es posible instalarlo por una persona debido al sistema de suspensión paralelo del marco con la característica de la instalación fácil debido a las plantillas que recomendaron.

En aplicaciones de perfil coloreado, elimina las inconsistencias del color de la cubierta.

Tiene una apertura de la hoja de 100 °, y hay un dispositivo de manipulación incorrecta que impide el mal uso en la posición de la inclinación en primer lugar.

Debido a las bisagras ocultas incrustadas en el bastidor, la junta ofrece una ventaja al aislamiento de aire, agua, calor y sonido en comparación con otros sistemas de bisagra mediante la impresión sobre la superficie del bastidor sin ninguna interrupción.

Es adecuado para uso en perfiles de madera con perfiles de distancia de 9 y 13 ejes y profundidades de perfil de 24 y 30 mm.

Proporciona seguridad total con pin de seguridad y aplicación de ataque de seguridad.



Salud y durabilidad de la naturaleza...

Aplicaciones de la Madera

La madera es saludable; No contiene polvo; Absorbe y libera la humedad en la habitación y actúa como una especie de regulador de humedad. Proporciona un alto aislamiento térmico por sus células llenas de aire, lo que impide la transferencia de calor de la madera.


El sistema de la madera de Oscilo-Batiente de Vorne se puede aplicar en la gama de 280mm - 1600mm / 380mm - 2400mm y tiene la capacidad de carga del peso del marco 130kg.



Para diferentes soluciones arquitectónicas, todos los sistemas de ventanas y correderas de madera son adecuados para perfiles de madera en la mayoría de los mercados. Todas las aplicaciones de madera se pueden proporcionar en los sistemas de ventanas y correderas Vorne.

Se puede aplicar a todas las soluciones del sistema adecuadas con ejes de bloqueo de 9 y 13 ejes utilizados en todos los grupos de perfil con perfiles de marco que tiene perfiles de marco de 18-20 y opera en un espacio de operación de 12 mm.

Todos los hueles adecuados con perfiles Euroflat y Eurogroove son producidos por Vorne.
En sistemas de madera, todos los atacantes de seguridad de Vorne pueden ser aplicados.

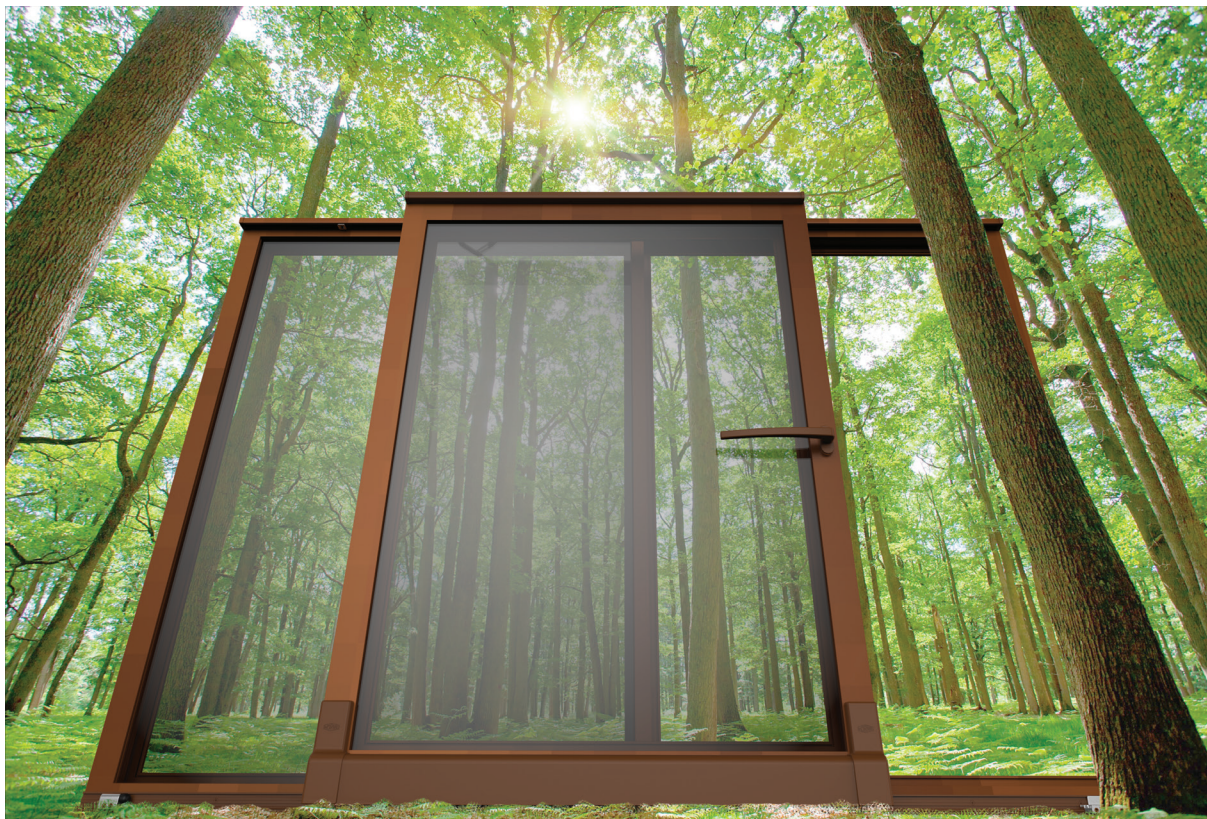



Aplicaciones de Aluminio

Las soluciones de aluminio están disponibles en todos los grupos del sistema, tales como practicable, oscilo-batiente, doble hoja, oscilo paralela, sistemas de plegables.




Se puede aplicar a todas las soluciones del sistema adecuadas con ejes de bloqueo de 9 y 13 ejes utilizados en todos los grupos de perfil con perfiles de marco que tiene perfiles de marco de 18-20 y opera en un espacio de operación de 12 mm.

También se puede instalar de forma rápida y sin ningún tipo de dificultad a 15/20 marco y 14/18 - 12/15 marco de conducto debido a listo para instalar Eurogroove componentes de oscilo-batiente.

Ajuste de la presión de la junta puede fijar fácilmente debido a los huelguistas ajustables que tiene 130 kg de capacidad de carga.




Cremonas y los compases del marco se pueden cortar fácilmente al tamaño deseado. Es conveniente para la instalación automática por el paso-por la característica del corte;

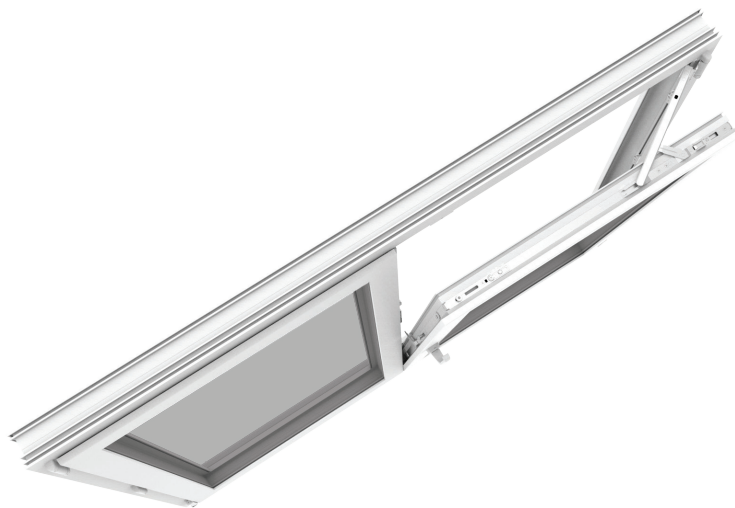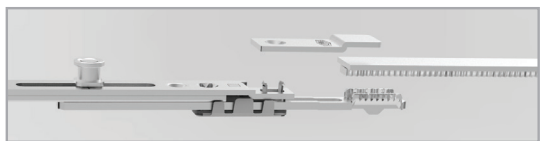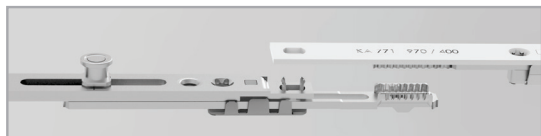


Y conveniente para la instalación manual por el corte básico. El perno de bloqueo inteligente especialmente diseñado es adecuado para su uso en aplicaciones estándar y de bloqueo de seguridad. Debido a su movilidad de casi


VNG

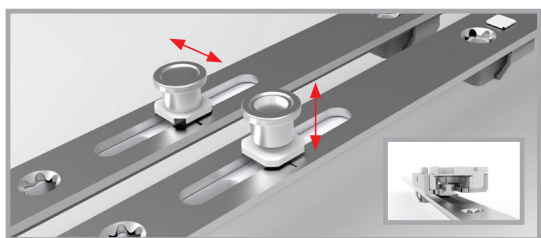

1,5 mm; Pin de bloqueo inteligente, evita errores de producción. Cremonas y compases; permite la instalación automática. También se puede combinar de forma segura y práctica.

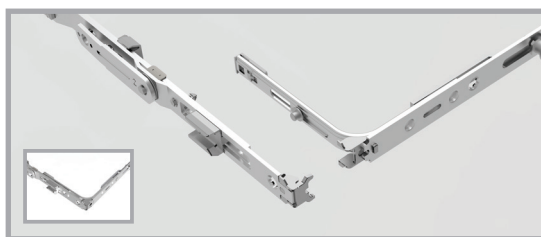

Debido a los elementos recortados en el sistema, proporciona facilidad de instalación, así como ahorro de tiempo.

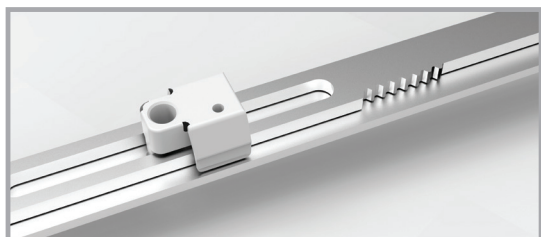



www.vorne.com.tr

 VorneSystems  VorneSystems  VorneSystems  VorneSystems  company/vorne

Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi, Hadımköy 34555 Arnavutköy-İstanbul-TURKEY
+90 212 771 15 32